

～PureCell(ピュアセル)ホーム用品向け 製品仕様～

厚み (mm)	幅 (M)	長さ (M)	標準色	UC (ウレタンフォーム)		AS (アクリルフォーム)	
				150PR	150P	250PR	200PR
0.2	500	100	白	-	-	○	-
0.3	500	100	白	-	-	○	-
0.5	500	100	白	○	△	○	-
1	500	50	白	○	△	-	○
1.5	500	50	白	○	△	-	○


○：標準品 △：生産可能品

※規格外サイズについてはお問い合わせ下さい。

※ASはPETサポート品の製造も可能ですので、お問い合わせ下さい。


～PureCell(ピュアセル)ホーム用品向け 評価データ～

耐熱性評価

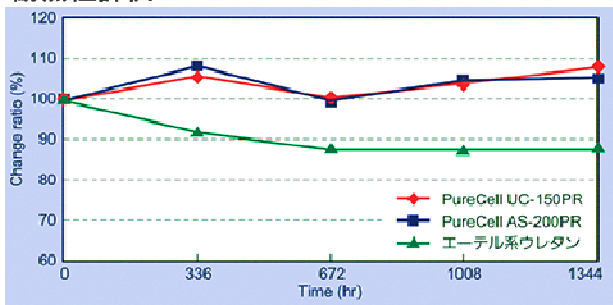


※ 80℃下にサンプルを置き引張強度(JIS K 6251)を測定。

耐湿熱性評価

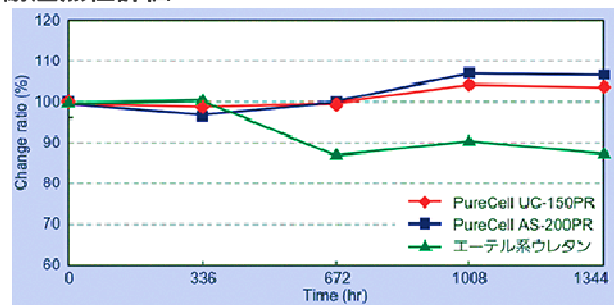

※70℃x95%RH下にサンプルを置き引張強度(JIS K 6251)を測定。

耐候性評価

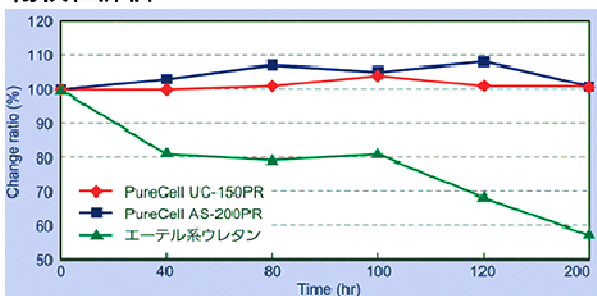

※サンプルをJIS K 6251、3号ダンベルにて打ち抜きフェードメーター(63℃)に暴露後、引張強度を測定。

吸水率

項目	条件	UC (ウレタンフォーム) (wt%)	一般水ウレタン (wt%)
吸水率	3分間浸漬	911	97
	60分間浸漬	917	804
膨潤率	60分間浸漬	5	77

※上記データは代表値であり、規格値ではありません。

～PureCell(ピュアセル)エレクトロニクス向け 製品仕様～

品番	厚み (mm)	幅 (M)	長さ (M)	色
PureCell 008	0.08	500	100	黒
PureCell 010	0.1	500	100	黒
PureCell 020	0.2	500	100	黒
PureCell 010P	0.1	500	100	黒
PureCell 020P	0.2	500	100	黒

※010Pおよび020Pは、PETサポート品です。